


TRB

Технические характеристики:

Номинальное напряжение U_N	80V DC
Соответствие стандартам	DIN 43560/1
Применение	для защиты аккумуляторных батарей электрокаров

TRB (← 80V DC, DIN 43560/1)

I_N (A)	Тип	Код	Упаковка (шт.)	Вес (г)
35	TRB 35A/80V	4341020	10	20
50	TRB 50A/80V	4341021		
63	TRB 63A/80V	4341022		
80	TRB 80A/80V	4341023		
100	TRB 100A/80V	4341024		
125	TRB 125A/80V	4341025		
160	TRB 160A/80V	4341026		
200	TRB 200A/80V	4341027		
250	TRB 250A/80V	4341028		
300	TRB 300A/80V	4341029		
355	TRB 355A/80V	4341030		
425	TRB 425A/80V	4341031		

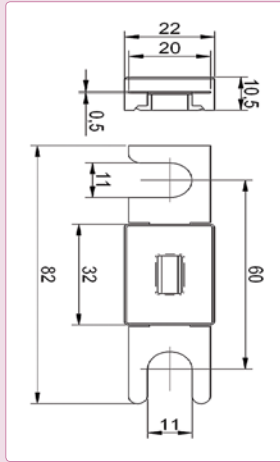


Держатели для ножевых предохранителей NV/NH 1000V AC

Технические характеристики:

Номинальное напряжение U_N	~1000V
Номинальные токи	160A, 250A
Класс изоляции	C-VDE 0110
Соответствие стандартам	EN 60269, DIN 60269, DIN VDE 0636, DIN 43620, DIN 43623

Держатели предохранителей PK/1000V 1р

Тип	I_N (A)	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
PK 00/1000V M8-M8	160	4132026	190	3/120
PK 1/1000V M10-M10	250	4132014	665	3/30

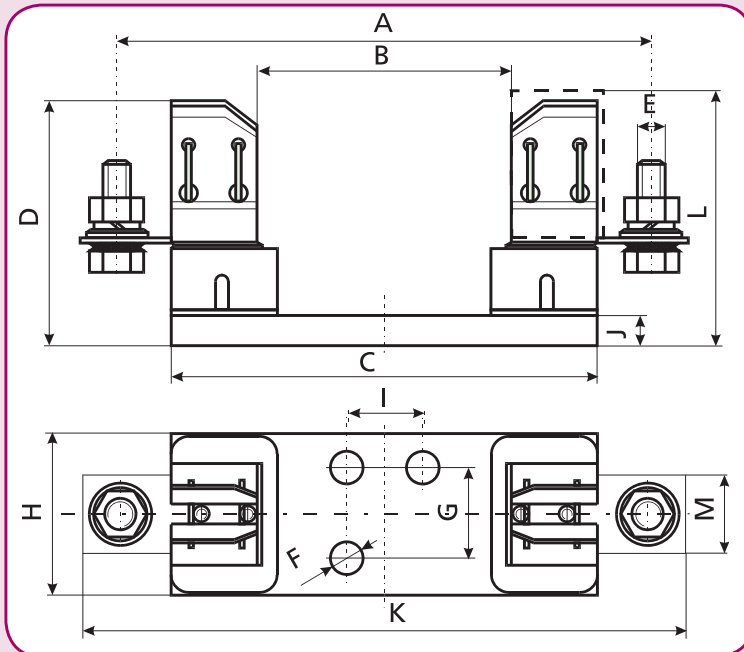

Размеры держателей предохранителей PK/1000V

Тип	Размеры (мм)												
	A	B	C	D	E (клеммы)	F	G	H	I	J	K	M	
PK00/1000V M8-M8	136	94	121	58,5	M8-M8	Ø7,5	30	30	25	4,5	156	20	
PK 1/1000V M10-M10	193	100	160	81	M10-M10	Ø10,5	30	55	25	10	220	26	