




**Контакты R, 2 полюса, 2 модуля (35 мм), 63 A(AC1, 400 V)**


Тип	I <sub>n</sub> (A)	Напряжение питания ~230V	Напряжение питания ~24V	Схема контактов	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
R 63-20 230V	63A	2463482			0,24	6
R 63-20 24V	63A		2463483		0,24	6
R 63-11 230V	63A	2463484			0,24	6
R 63-11 24V	63A		2463485		0,24	6

**Контакты R, 4 полюса, 3 модуля (52,5мм), 63 A(AC1, 400 V)**

Тип	I <sub>n</sub> (A)	Напряжение питания ~230V	Напряжение питания ~24V	Схема контактов	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
R 63-40 230V	63A	2463450			0,36	4
R 63-40 24V	63A		2463451		0,36	4
R 63-31 230V	63A	2463460			0,36	4
R 63-31 24V	63A		2463461		0,36	4
R 63-22 230V	63A	2463470			0,36	4
R 63-22 24V	63A		2463471		0,36	4
R 63-04 230V	63A	2463480			0,36	4
R 63-04 24V	63A		2463481		0,36	4

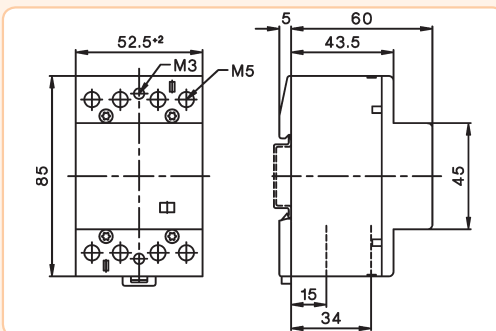

**Аксессуары к модульным контакторам R**



**Дополнительные контакты RH 11, макс. 1 шт (только для R25, R40, R63)**

Тип	I <sub>n</sub> (A)	Код	Схема контактов	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
RH 11	3A	2461101		0,026	3

**Дополнительные контакты RH 11 - технические характеристики**

Вид нагрузки	Ток нагрузки
I <sub>c</sub> (AC15, 230 V)	3 A
I <sub>c</sub> (AC15, 400 V)	2 A
I <sub>c</sub> (AC1, 690 V)	10 A

**Пломбировочная панель**

Тип	В комбинации с	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
P721	R 25... 4p	2461110	0,002	10
P690	R 40..., R 63...	2461120	0,003	10

**Промежуточная вставка**

Тип	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
P730	2461130	0,012	10

Внимание:  
Промежуточная вставка устанавливается между контакторами в случае, если температура окружающей среды (эксплуатационная) превышает 40°C.

