

## Выключатели нагрузки SV

Вид нагрузки  
**AC-23B, AC-22B**

Номинальный ток  
**16-125 A**

### Особенности:

- выключатели нагрузки SV имеют простую и надежную конструкцию,
- контактная группа обеспечивает двойной разрыв цепи (от 63А).

ВНИМАНИЕ: Для выключателей нагрузки SV с номинальными токами 16А, 25А и 40А возможно использовать дополнительные аксессуары:

- Независимый расцепитель - DA ETIMAT 10
- Блок контактов - PS ETIMAT 10



SV 116..140

SV 163..1125



SV 216..240

SV 263..2125



SV 316..340



SV 416..440

**Применение** - Выключатели нагрузки SV предназначены для коммутации электрических цепей с током до 125 А. Предназначены для установки в распределительные щиты в качестве главного выключателя, а также коммутации отдельных цепей. Не имеют теплового и электромагнитного расцепителя (не защищают от токов короткого замыкания и перегрузок). Возможно пломбирование в положении (ON) и (OFF).

Технические характеристики:	16-40А	63-125А
Номинальное напряжение Un	1р: 230/400V AC; 2, 3, 4р: 400 V AC	1р: 230/400V AC, 24V DC, 2р: 400V AC, 48V DC; 3, 4р: 400V AC
Номинальный ток In	16, 25, 40 А	63, 80, 100, 125 А
Номинальное напряжение изоляции Ui	1000V	AC: 1000V; DC: 1500V
Ном. кратковременно выдерживаемый ток Icw	800А	1500А (1сек)
Номинальная мощность К.З. Icm	500А	2200А (пик.)
Ном. условный ток короткого замыкания	2kА (с предохранителем 50А)	4kА (с предохранителем 100А)
Коммутируемая нагрузка	AC-23B	AC-22B; DC-22B
Номинальная частота fn	50/60 Hz	AC: 50/60 Hz; DC
Сечение подключаемых проводников	1-25мм <sup>2</sup> (M5/PZ2) max. 3Nm	1-50мм <sup>2</sup> (M6/PZ2) max. 3Nm
Ширина 1 модуля	18 мм	
Рабочий диапазон температур	-25...+55°C	
Тип выключателя	разъединитель	
Соответствие стандартам	IEC 60947-3, EN 60947-3	

### 1-полюсные

Тип	Код	In(A)	Un(V)	Вид нагрузки	Вес (г)	Упаковка (шт.)
SV 116 1р 16А	2423121	16	230/400	AC-23B	87	12/108
SV 125 1р 25А	2423122	25	230/400	AC-23B	89	12/108
SV 140 1р 40А	2423123	40	230/400	AC-23B	92	12/108
SV 163 1р 63А	2423114	63	230/400	AC-23B	90	12/108
SV 180 1р 80А	2423115	80	230/400	AC-23B	90	12/108
SV 1100 1р 100А	2423116	100	230/400	AC-23B	90	12/108
SV 1125 1р 125А	2423117	125	230/400	AC-23B	90	12/108

### 2-полюсные

Тип	Код	In(A)	Un(V)	Вид нагрузки	Вес (г)	Упаковка (шт.)
SV 216 2р 16А	2423221	16	400	AC-23B	173	6/54
SV 225 2р 25А	2423222	25	400	AC-23B	178	6/54
SV 240 2р 40А	2423223	40	400	AC-23B	184	6/54
SV 263 2р 63А	2423214	63	400	AC-23B	180	6/54
SV 280 2р 80А	2423215	80	400	AC-23B	180	6/54
SV 2100 2р 100А	2423216	100	400	AC-23B	180	6/54
SV 2125 2р 125А	2423217	125	400	AC-23B	180	6/54

### 3-полюсные


Тип	Код	In(A)	Un(V)	Вид нагрузки	Вес (г)	Упаковка (шт.)
SV 316 3р 16А	2423321	16	400	AC-23B	265	4/36
SV 325 3р 25А	2423322	25	400	AC-23B	270	4/36
SV 340 3р 40А	2423323	40	400	AC-23B	280	4/36
SV 363 3р 63А	2423314	63	400	AC-23B	270	4/36
SV 380 3р 80А	2423315	80	400	AC-23B	270	4/36
SV 3100 3р 100А	2423316	100	400	AC-23B	270	4/36
SV 3125 3р 125А	2423317	125	400	AC-23B	270	4/36

### 4-полюсные

Тип	Код	In(A)	Un(V)	Вид нагрузки	Вес (г)	Упаковка (шт.)
SV 416 4р 16А	2423421	16	400	AC-23B	363	3/27
SV 425 4р 25А	2423422	25	400	AC-23B	365	3/27
SV 440 4р 40А	2423423	40	400	AC-23B	380	3/27
SV 463 4р 63А	2423414	63	400	AC-23B	360	3/27
SV 480 4р 80А	2423415	80	400	AC-23B	360	3/27
SV 4100 4р 100А	2423416	100	400	AC-23B	360	3/27
SV 4125 4р 125А	2423417	125	400	AC-23B	360	3/27

## Выключатели нагрузки SV / Коммутационное оборудование

## Габаритные размеры SV

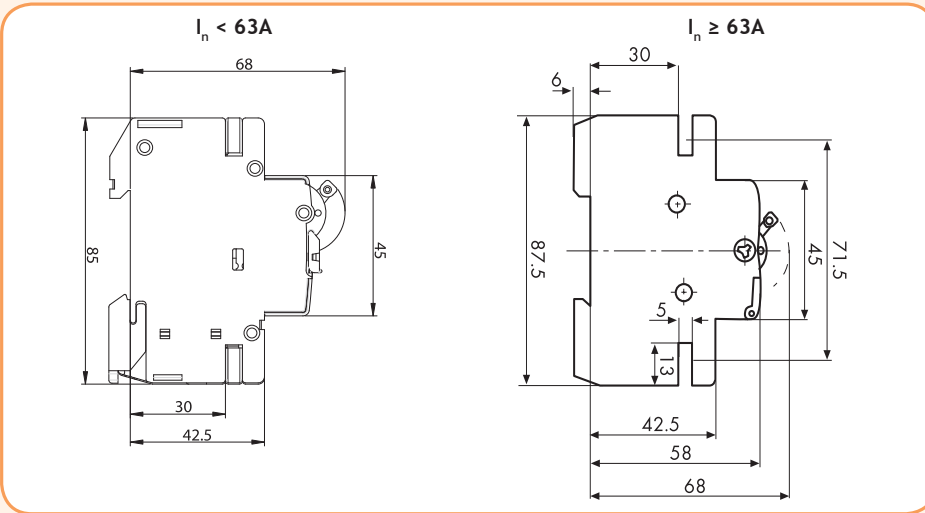

SV 463 ..4125


 t-2P+Z Schuko  
2414021

 t-2P+Z Schuko (P)  
2414020

## Розетка на шину TH 35

Тип	Код	In(A)	Размер (Ш x В x Г)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
t-2P+Z schuko	2414021	16A AC / 10A DC	45 x 70 x 66	77	1/15
t-2P+Z schuko (P)	2414020	16A AC / 10A DC	45 x 90 x 65	80	4/36

## Звонки ZE / Зуммеры BE / Звонковые трансформаторы

**Применение** - Звонки/зуммеры используются в пультах управления и распределительных щитах для звуковой сигнализации. Мощность сигнала (расстояние 1 м) ZE, BE — 75 dB. Время работы **max. 1 мин.** Соответствие стандартам: CEE 15, DIN 43880

## Звонки ZE / Зуммеры BE

Тип	Un(V)	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
ZE 220	230	2412001	70	12/108
ZE 8	8	2412002	70	12/108
BE 220	230	2413001	54	12/108
BE 8	8	2413002	54	12/108




ZE 220

BE 220

## Звонковые трансформаторы

Тип	In(A)	Pn(VA)	Un(V)	U2n(V)	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
Zt 8/8	1	8	230	4, 6, 8	2411005	620	1/36
Zt 8/12	0,63	8	230	6, 8, 12	2411006	600	1/36
Zt 8/8-2M	0,63	8	230	8	2411010	314	1/54
Zt 8/12-2M	1,33	12	230	12	2411011	312	1/54

## Габаритные размеры ZT

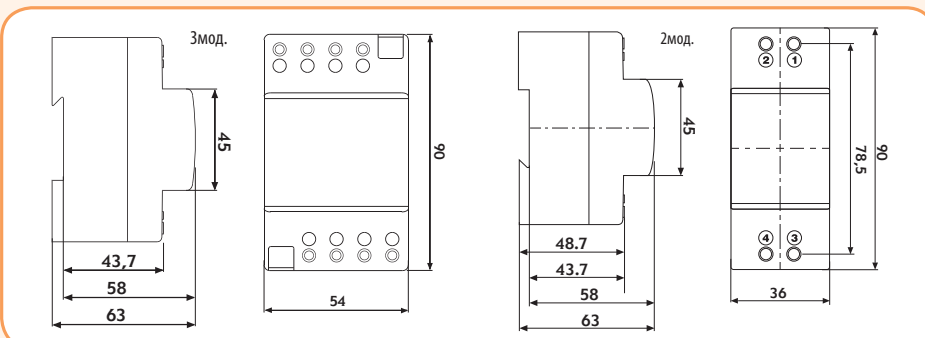

Zt 8/12-2M