




特征

- 调速: 0~10V DC /PWM
- 旋转方向: 顺时针CW (从转子端看)
- 叶轮材料: PA6+GF
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: B
- 电机运行方式: 连续工作制(S1)
- 轴承: 滚珠轴承
- 电机保护: 热保护, 软启动保护, 堵转保护



技术参数

| 型号 | 额定电压[V] | 频率 [Hz] | 转速 [RPM] | 最大功率 [W] | 最大电流[A] | 噪音 [dB(A)] | 工作温度[°C] | 接线方式 |
|-----------------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|---------------|------|
| K-EC190-R230-41 | 230 | 50/60 | 4100 | 170 | 1.3 | 72 | -25 ... (+60) | E0 |

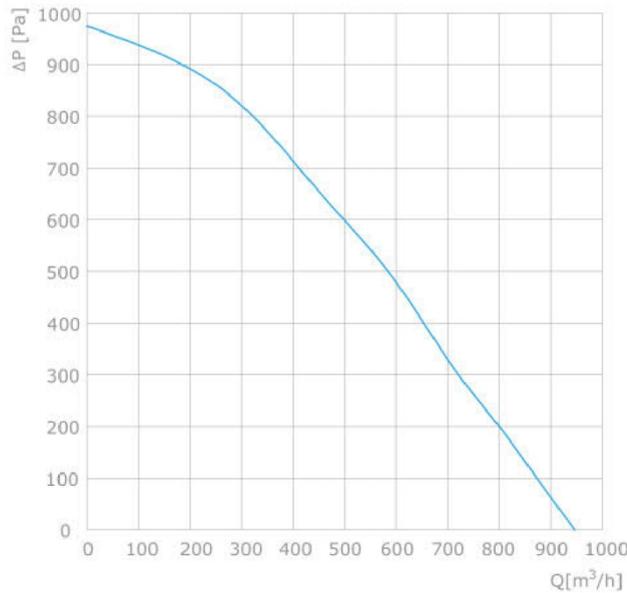

外形尺寸

