




规格书

SPECIFICATION

MODEL
K-AC250-S230-24

外转子轴流风机

型号:K-AC250-S230	客户:
绝缘等级:F级	运行状态:S1
适用环境温度范围:-35~+60℃	电机温升:≤70K
热保护器工作温度 155 ± 5℃	轴承:耐低温滚球轴承
相关证书:CE CCC	

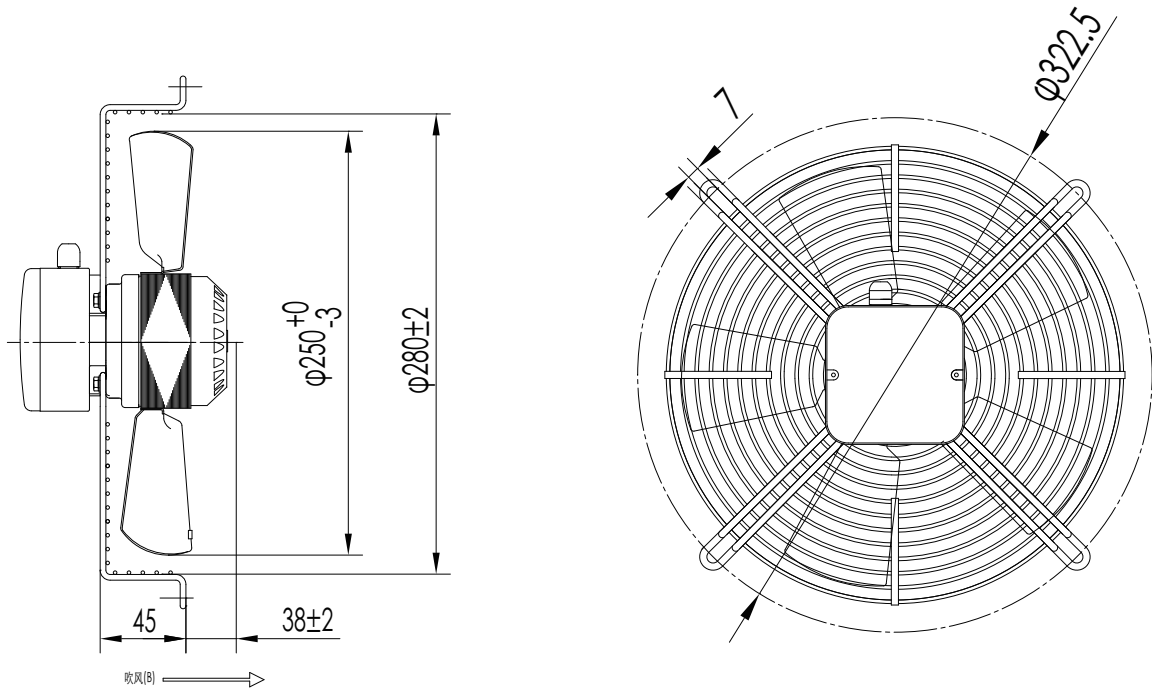

型号	电压 V	频率 Hz	电流 A	输入功率 W	转速 r/min	电容 μF/VAC	风量 m³/h	噪音 dB(A)
K-AC250-S230-24	230	50	0.50	110	2480	3uF/450VAC	1350	65

按照EN 60335-1 1800V标准进行高压测试

电机引线规格0.5mm²

运转方向: 从网罩方向,顺时针(吸风),逆时针(吹风).

材料/表面处理:转子带排水孔并且黑色喷塑,内置温度保护装置,网罩黑色喷塑

平衡精度:G6.3,双面平衡.

License:CE CCC

