



网罩 Grid (S)
K-AC300-S220-**




方形 Square (W)
K-AC300-W220-**




圆筒 Cylinder (Y)
K-AC300-Y220-**

曲线图 Graph

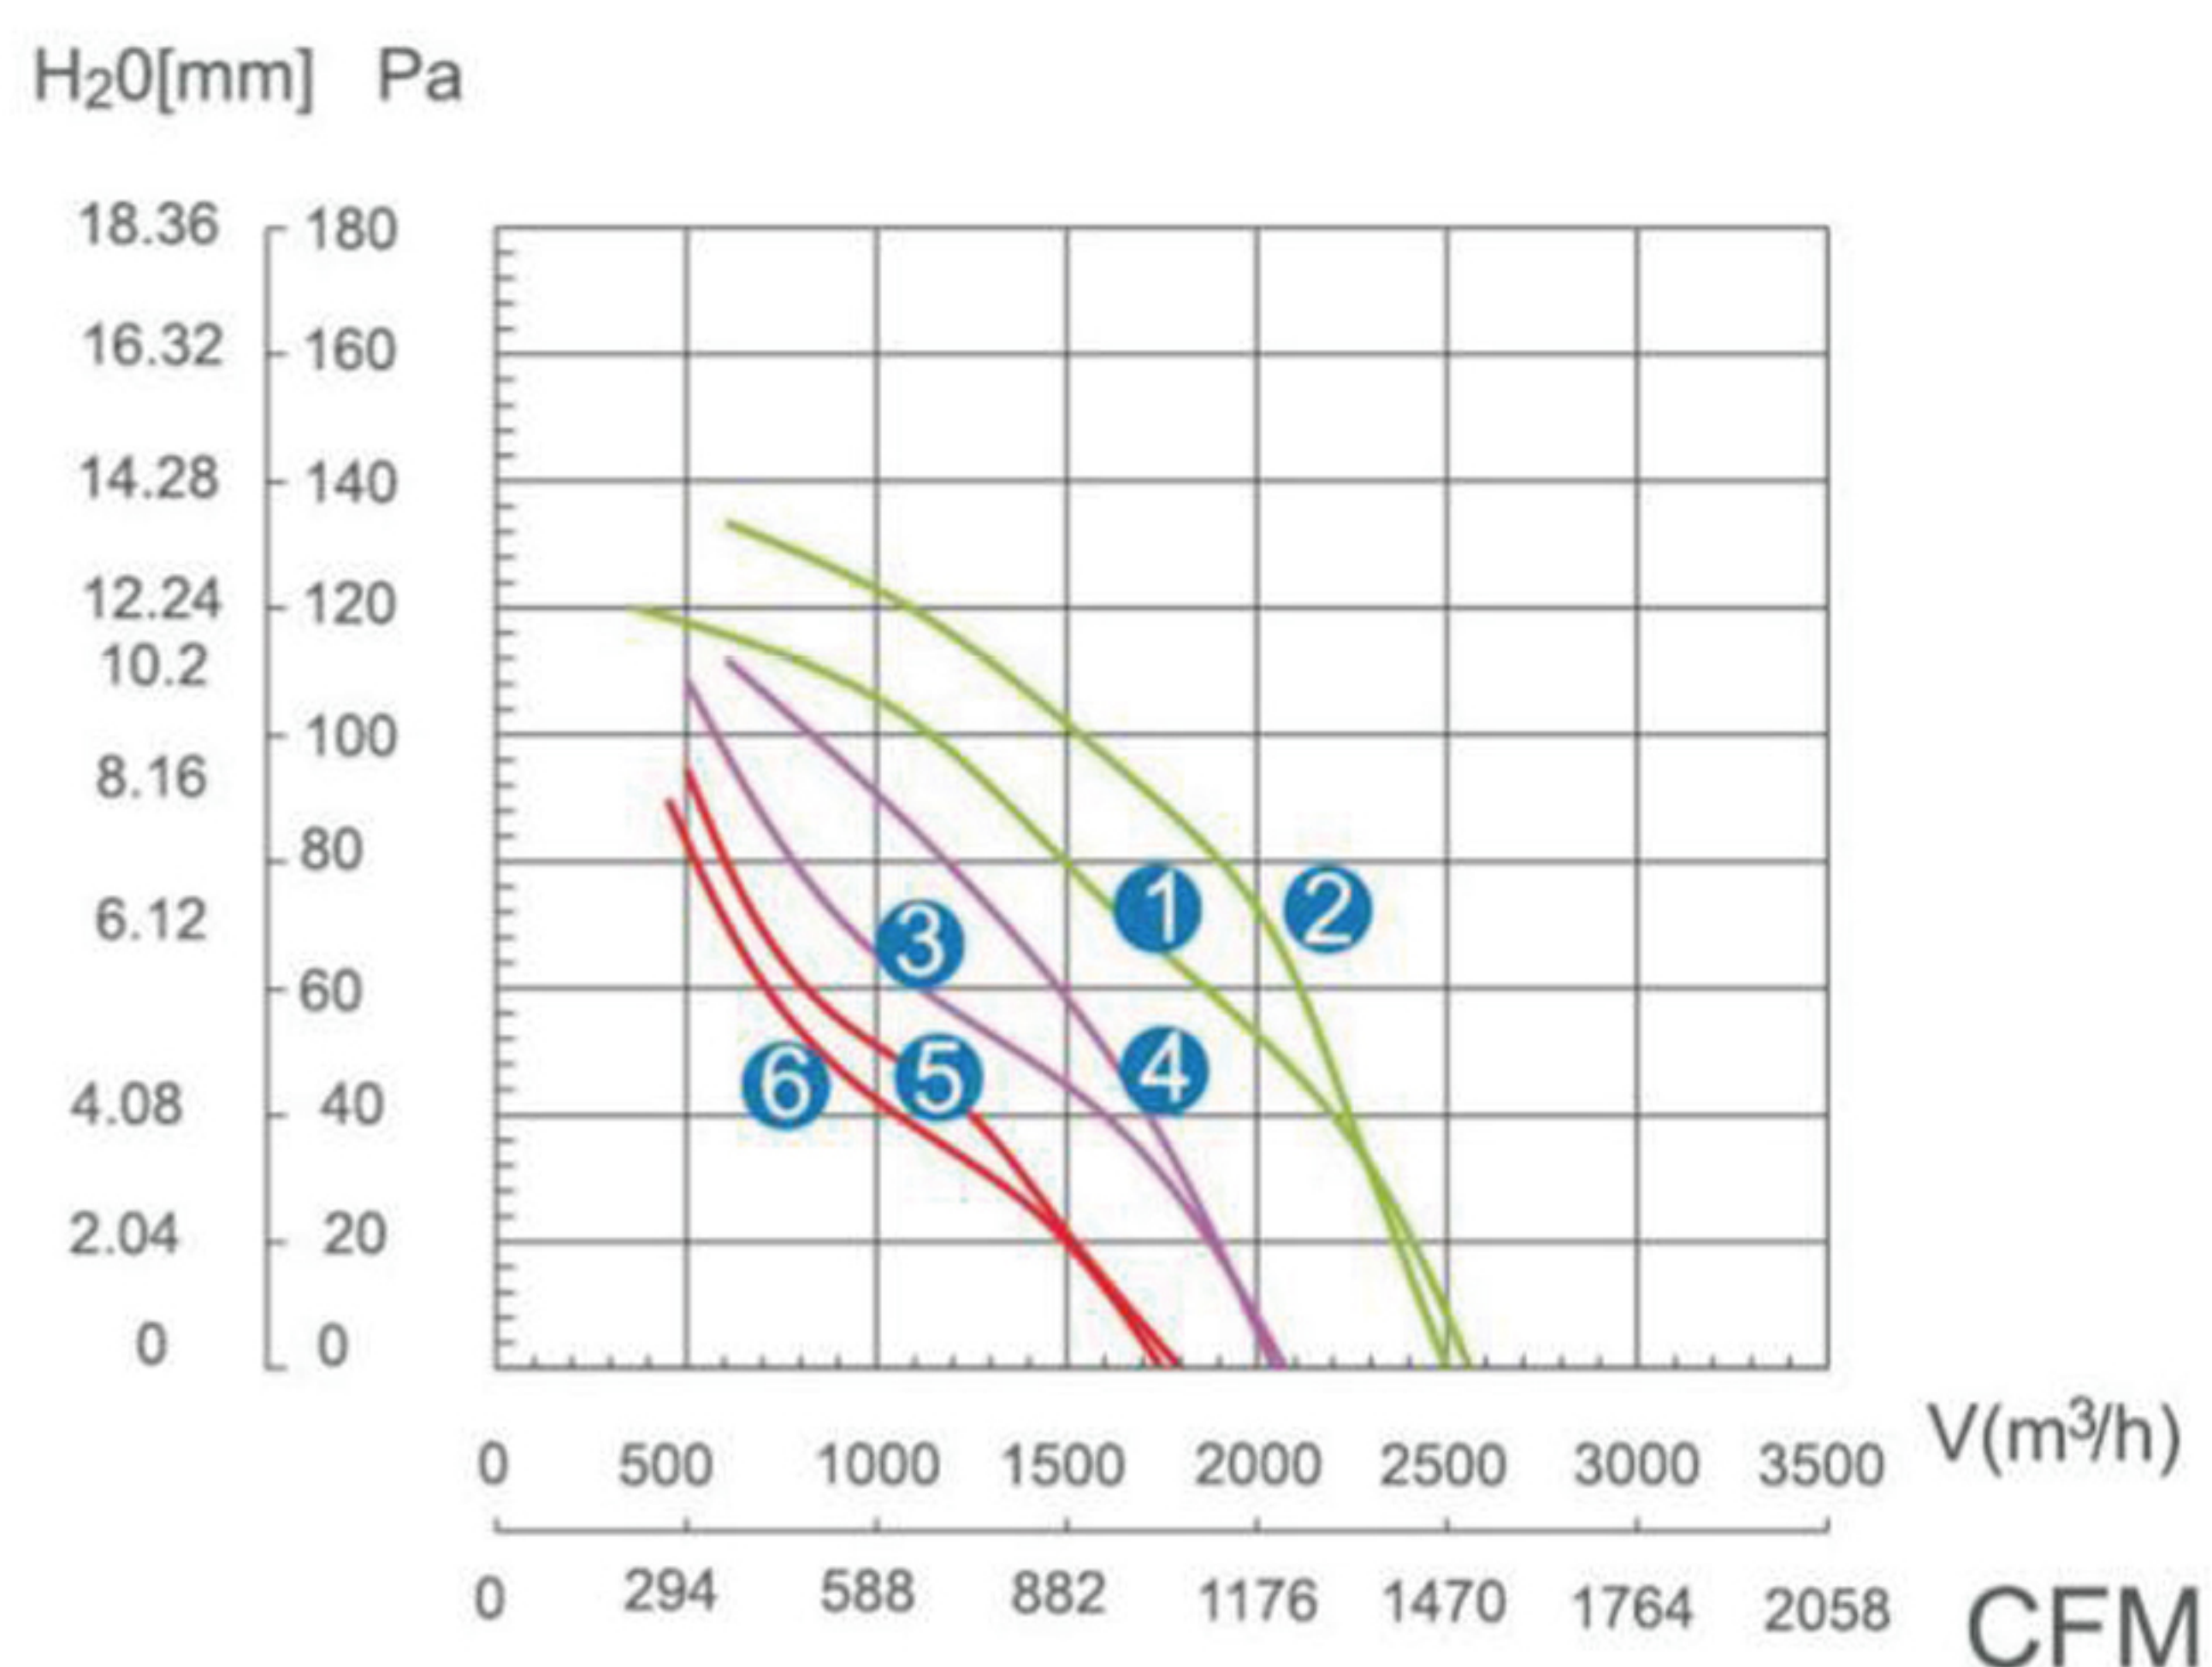

安装尺寸图 Mounting dimensions

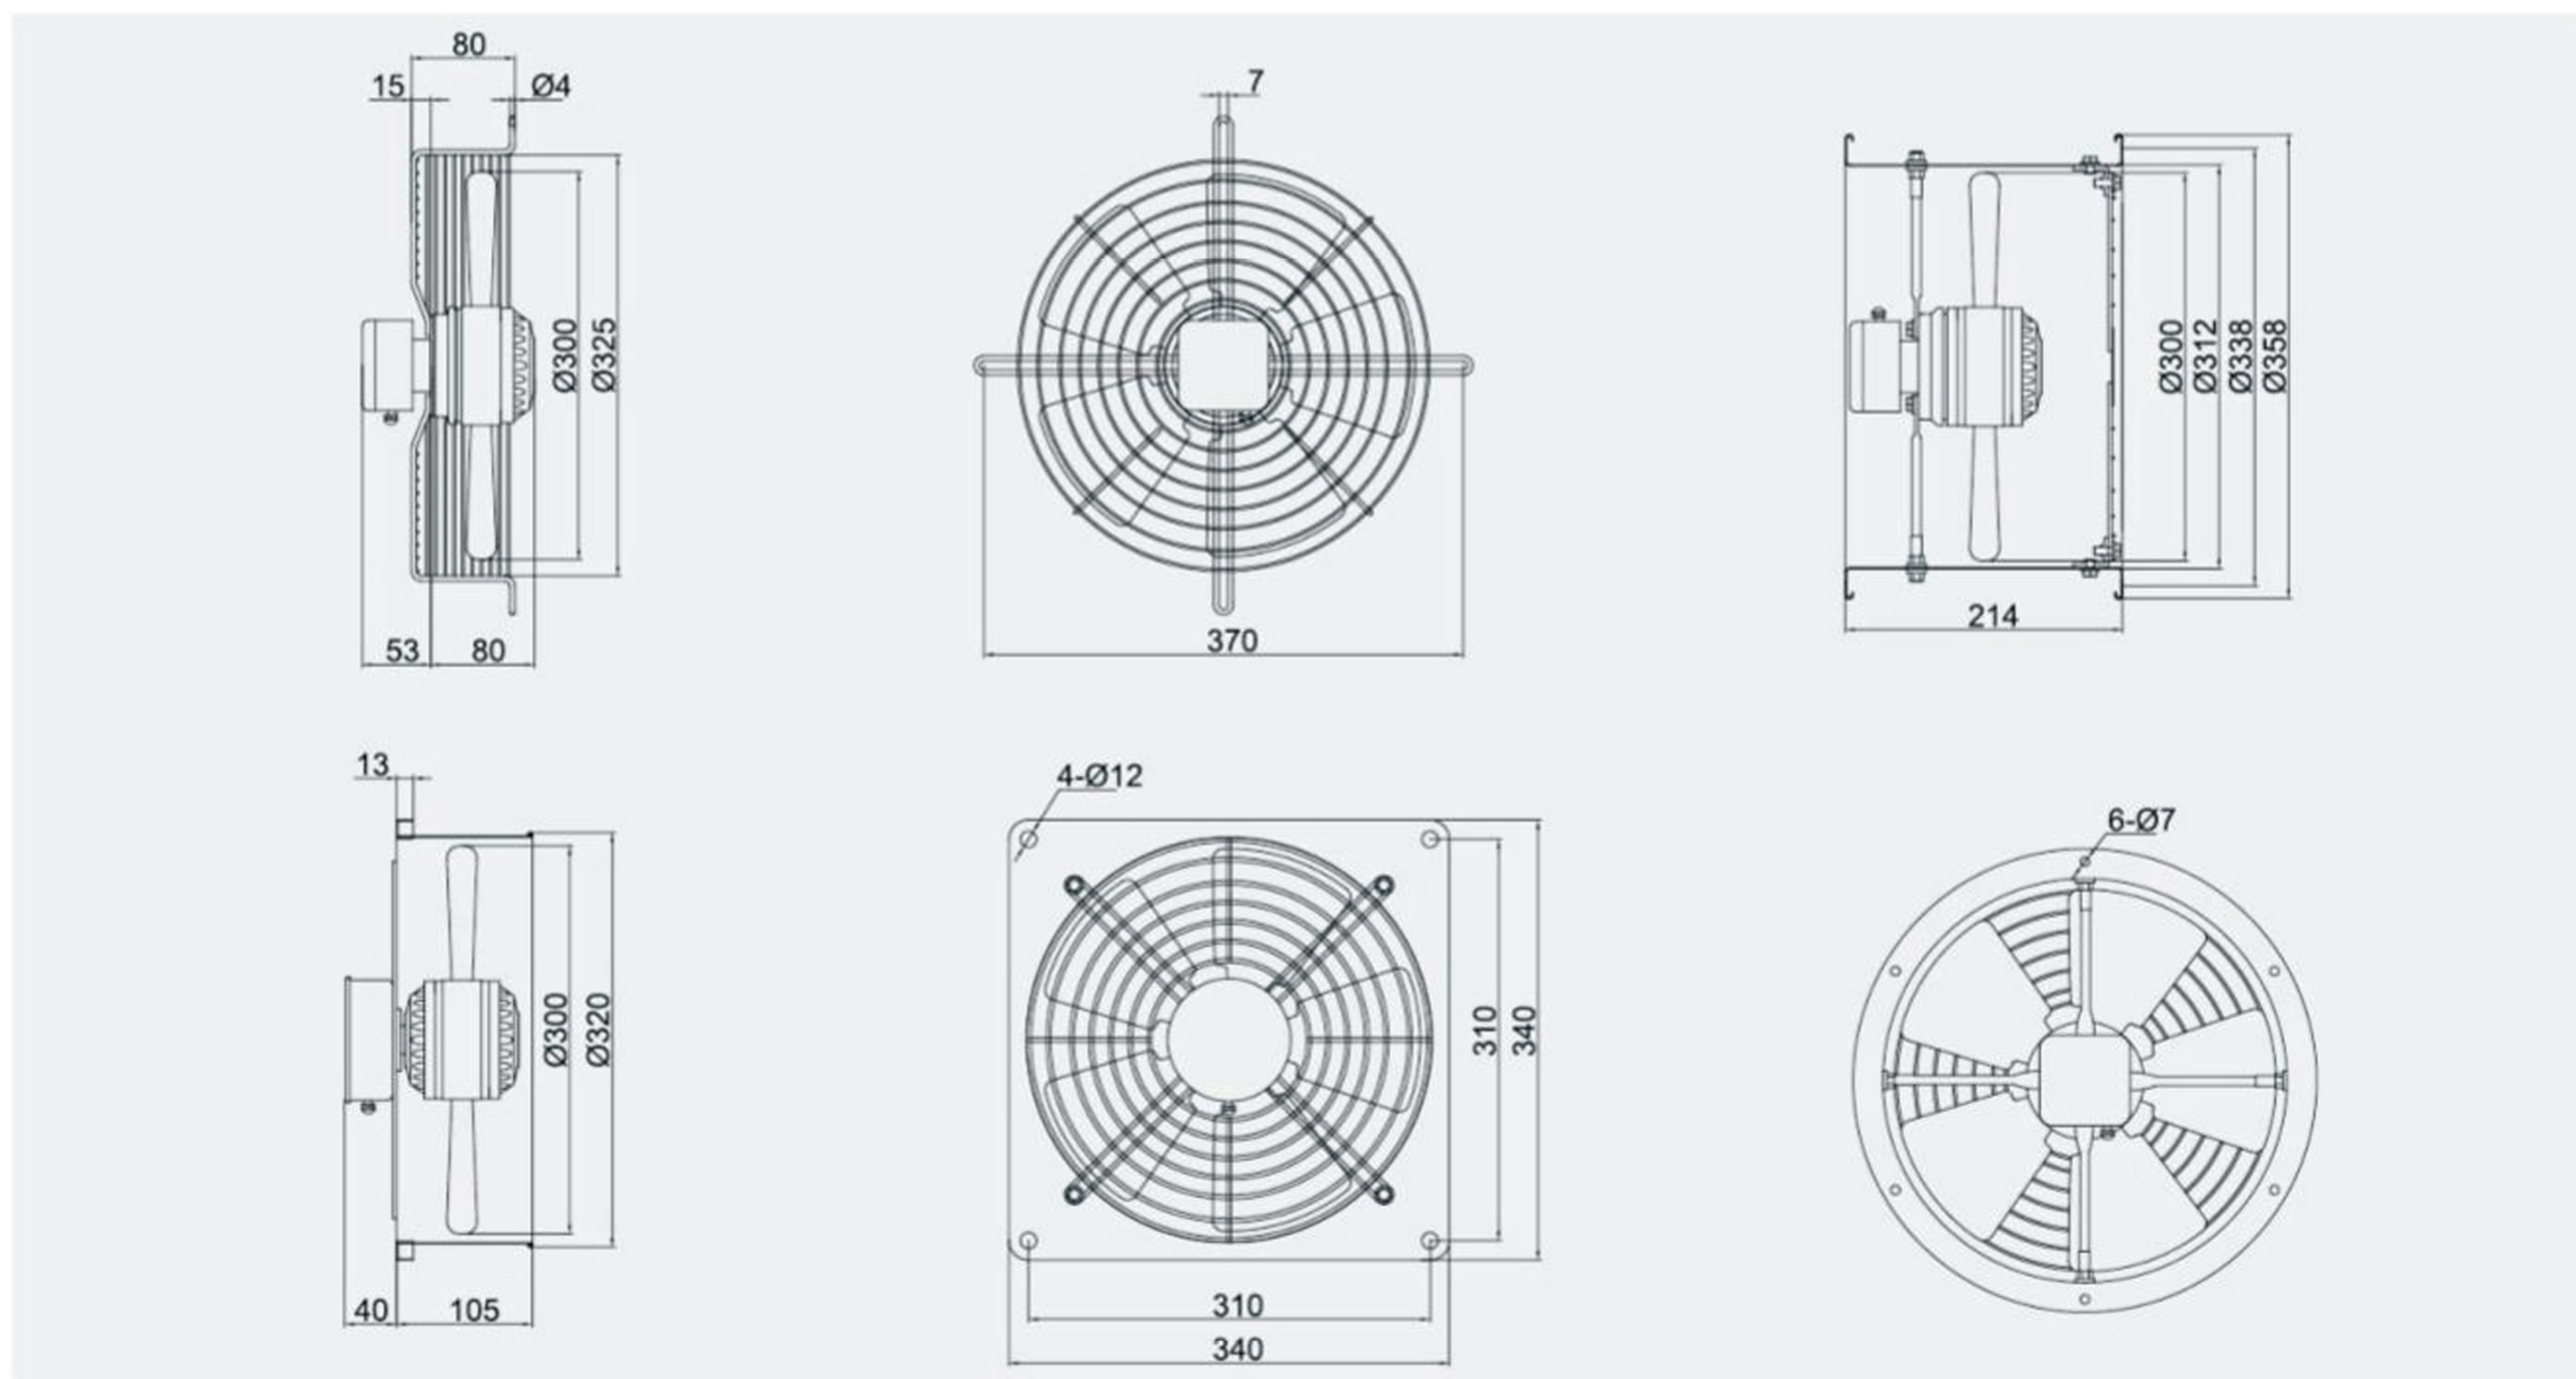

主要参数 The main parameters

型号 MODEL	额定电压 VOLTAGE(V)	频率 FREQUENCY(HZ)	额定电流 CURRENT(A)	输入功率 INPUT(W)	额定转速 SPEED(r/min)	最大风量 AIR FLOW(m³/h)	许用静压 MAX. STATIC PRESSURE(pa)	电容 CAPACITANCE(uf)	噪声 NOISE(dBA)	净重 NET WEIGHT(kg)	NO.ON THE CURVE
K-AC300-220-25	220	50	0.82	180	2350	2530	120	5	69	3.0	①
K-AC300-380-25	380	50	0.35	180	2300	2510	120	/	68	3.0	②
K-AC300-220-18	220	50	0.39	85	1350	1850	60	3	60	3.0	③
K-AC300-220-20	220	60	0.48	105	1510	2080	68	3	62	3.0	④
K-AC300-380-18	380	50	0.24	75	1370	1880	60	/	61	3.0	⑤
K-AC300-380-20	380	60	0.25	80	1550	2050	65	/	62	3.0	⑥

注：以上参数如有更改，恕不另行通知。 Note: We will not inform you if we change the data in the form.