

AC Axial

SIZE/尺寸：172X150X51mm

General Specifications (一般規格)

Motor : Shaded pole AC motor

馬達：交流蔽極式馬達

Frame : Aluminum die casting

材料：框：鋁

Impeller : Stainless

材料：葉：不銹鋼

Bearing : Ball bearing

軸承：滾珠軸承

Weight : 1110g

重量：1110克




Major Characteristic Parameters 主要參數


Model	Motor Type	Bearing	Voltage	Operating Vol.	Watt	Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound
機型	馬達種類	軸承	電壓	操作電壓	瓦特	轉速	最大風量		最大風壓		噪音
Part NO.	○/◎	B / F / S	V	Hz	W	RPM	m3/min	CFM	mm-H2O	In-H2O	dBA
K-DC17251-A110-28	◎	B	110	50/60	27/27	2800/3000	6.63/7.79	234/275	17.2/20.6	0.70/0.81	50/61
K-DC17251-A230-28	◎	B	230	50/60	27/27	2800/3000	6.63/7.79	234/275	17.2/20.6	0.70/0.81	50/61

Motor type ○:shaded pole AC motor / ◎:capacitor induction motor

Drawing & panel out-cuts 圖面及出入風口

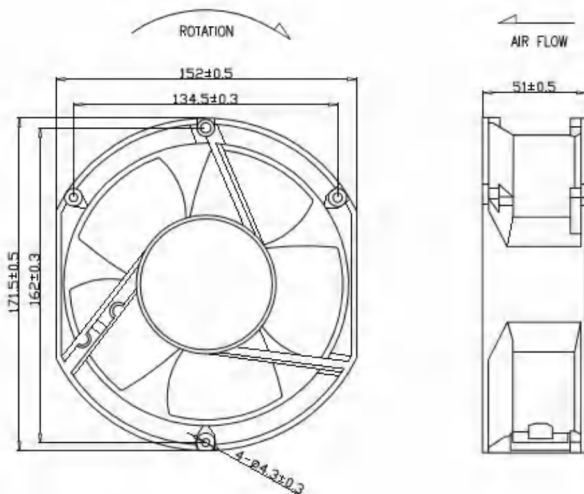

Characteristic Curves 特性曲線

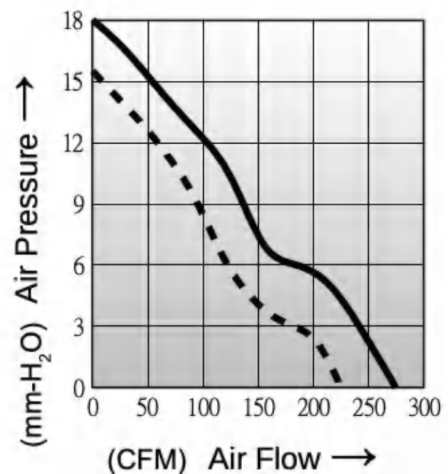

AC Axial

SIZE/尺寸：172X150X51mm

General Specifications (一般規格)

Motor：Shaded pole AC motor

馬達：交流蔽極式馬達

Frame：Aluminum die casting

材料：框：鋁

Impeller：Plastic(94V-0)

材料：葉：塑料 (94V-0)

Bearing：Ball bearing

軸承：滾珠軸承

Weight：1050g

重量：1050克



Major Characteristic Parameters 主要參數

Model	Motor Type	Bearing	Voltage	Operating Vol.	Watt	Speed	Max Air Flow		Max Static Pressure		Sound
機型	馬達種類	軸承	電壓	操作電壓	瓦特	轉速	最大風量		最大風壓		噪音
Part NO.	○/◎	B / F / S	V	Hz	W	RPM	m3/min	CFM	mm-H2O	In-H2O	dBA

K-DC17251-A115-27 ◎ B 115 50/60 35/32 2700/3000 5.10/5.66 180/200 9.6/12.2 0.38/0.48 50/52

K-DC17251-A230-27 ◎ B 230 50/60 35/32 2700/3000 5.10/5.66 180/200 9.6/12.2 0.38/0.48 50/52

Motor type ○:shaped pole AC motor / ◎:capacitor induction motor

Drawing & panel out-cuts 圖面及出入風口

Characteristic Curves 特性曲線

