

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION

客户名称/ Name of Customer	
客户料号/ Part No.	
客户承认签章/ Customer Approved Signatures	

供方/ Supplier	友容新源电气（昆山）有限公司 CFriend Electric(Kunshan)Co.,LTD	设计 /Designer	Kevin
文件编号/ Spec No.	CF-PS210110001	审核 /Checked	huzeng
品名/ Description	底座	批准 /Approved	Bill
型号/ Model	BDH		
日期/ Date	09/05/2017		

地址： 中国江苏省昆山市周市镇陆杨友谊北路153号

ADD: No.153, Youyi North Road, Zhoushi Town, Kunshan City,Jiangsu Province, China

电话/Tel: 86-512-36698841

传真/Fax: 86-512-36698843

网址/Web: www.cfriend-electric.com

型号/ Product Model

BDH

描述/ Description

美标系列快速熔断器底座用于电力、冶金、石油、通讯、化工等行业中，是专为美标系列熔断体设计的专用底座；结构紧凑、安装方便、耐振动和冲击强度高，优越的电气性能和高分子材料玻璃纤维层压材料的选择，便捷可靠的螺栓安装连接方式更是电动汽车等新能源领域（EV HEV）熔断器底座的首选。

技术数据/Technical Data

额定电压/Rated Voltage:500Vac/dc

额定电流/Rated Current:60-800A



外形尺寸/ Dimensions

产品型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Figure 1
BDH-060	81	61±1	25	20	9	5.5	15	11.5	Ø16	M8	55	9	
BDH-100	92	71.5±1	25	25	11	6.5	15	14	16	M8	58	9	
BDH-200	92	71.5±1	25	30	14	8.5	15	15.5	16	M8	61	9	
BDH-400	110	78.5±1	25	38	14	8.5	20	19	20	M10	75	12	

产品型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Figure 2
BEH-600	111	80.5±1.5	25	51	14	8.5	20	22	20	M10	78	12	30	
BDH-800	161	110±1.5	25	63	20.5	10.5	20	23	24	M12	90	14	30	

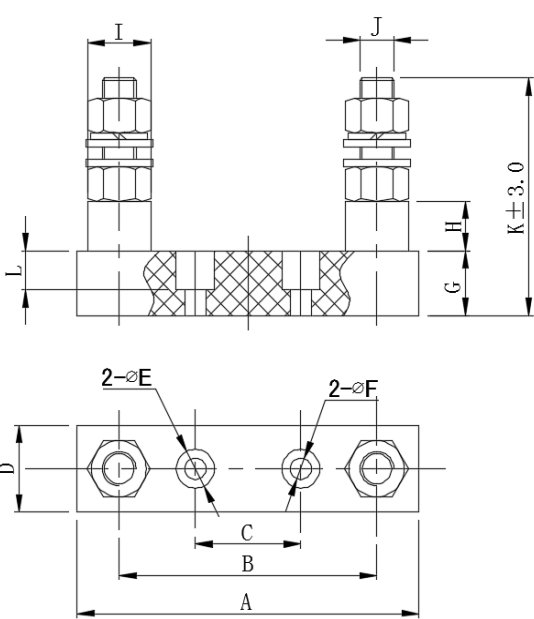


Figure 1

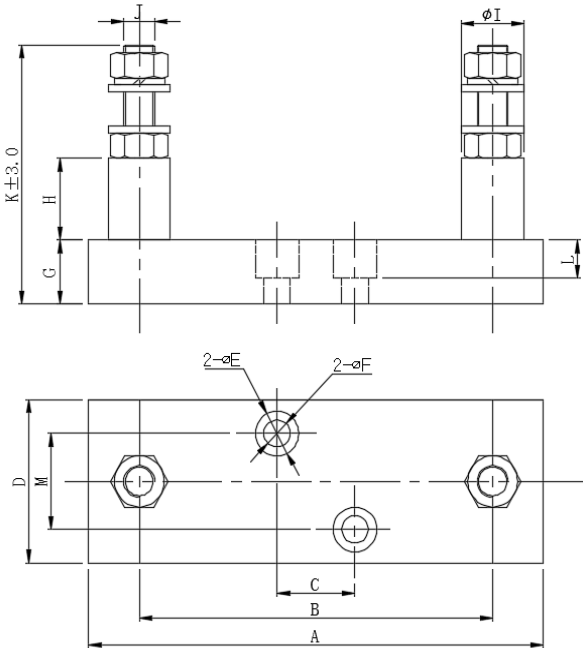


Figure 2

性能参数

1、工作环境

- 工作温度：-30℃～+85℃
- 安装地点：海拔不超过3000m。
- 大气条件：大气是干净的，它的相对湿度在最高温度为40℃时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度。例如，在20℃下，相对湿度可达90%，在这些条件下，由于温度的变化，中等凝露可能偶然发生。

2、产品特点

- 阻燃等级：FV-0
 - 耐热性：-40℃～+180℃
 - 耐电压：符合GB/T18488.1中5.8规定
 - 绝缘电阻：环境温度40℃和相对湿度95%时，大于1MΩ
 - 震动性能：符合QC/T413-2002标准中定频和扫频试验要求
- 3、产品符合IEC60269-1/IEC60269-4 标准。

其他

1、储存条件

产品储存在通风干燥的环境中，储存温度：-25℃～40℃，储存湿度：≤90%。

2、包装要求

CFriend标准内盒，外箱，包装材料环保可回收利用，包装上有防雨、防潮、易碎等安全标志。