




SIZE/ 尺寸: 500mm

**General Specifications (一般规格)**

风轮材质: 冷轧钢板制成      Material: Cold rolled steel  
 防护等级: IP54                      Protection Class: IP54  
 认证: CCC CE                          Approvals: CCC CE  
 绝缘等级: F级                          Insulation Class: F

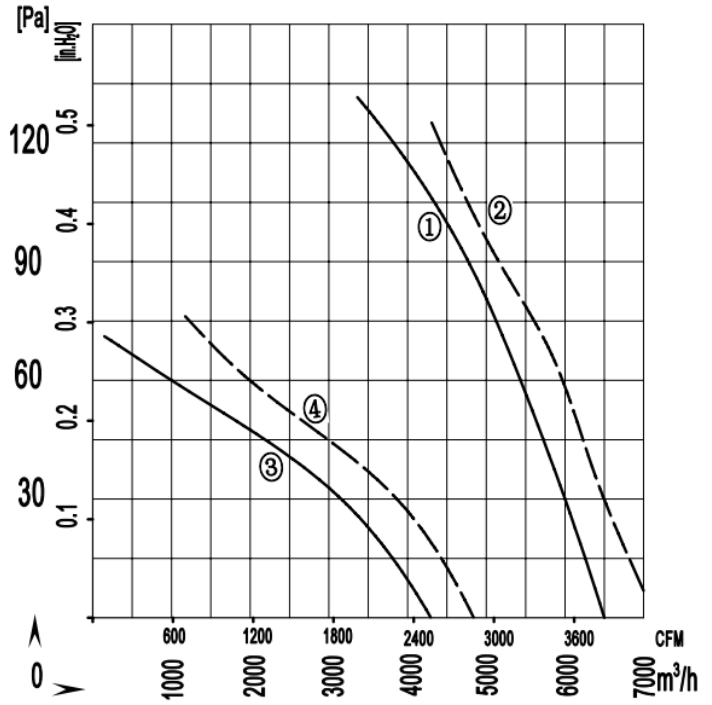

**Major Characteristic Parameters/ 主要参数**

Model 型号 Type	Voltage 电压 V	Frequency 频率 Hz	Current 电流 A	Input Power 输入功率 W	Speed 转速 RPM	Capacitor 电容 µf	Air Flow 风量 m³/h / CFM	Noise 噪音 dB(A)	Temperature 温度 Min/Max (°C)	Curve No. 曲线 #	Approvals 认证
K-AC500-A230-13	220/230	50	1.90	420	1320	10	6500/3835	69	-30/+60	①	CCC,CE,RoHs
		60	2.30	500	1450		6800/4000	70		②	
K-AC500-A380-13	380/400	50	0.90	420	1350	/	6500/3835	69	-30/+60	①	CCC,CE,RoHs
		60	1.00	500	1500		6800/4000	70		②	
K-AC500-A230-09	220/230	50	1.10	220	900	6	4320/2541	65	-30/+60	③	CCC,CE,RoHs
		60	1.35	250	1020		4800/2823	66		④	
K-AC500-A380-09	380/400	50	0.60	220	900	/	4320/2541	65	-30/+60	③	CCC,CE,RoHs
		60	0.65	250	1100		4800/2823	66		④	

**Drawing&panel out-cuts/ 图纸及出入风口**

